

neos pro
neos pro+

DIGITAL WIRELESS COMPUTER
USER'S MANUAL


- Korean -

1	소개		트립 데이터 리셋하기	31	스마트 백라이트 설정하기		심박
3	장치 부품	17	설정 모드 시작하기		파워 설정하기	47	칼로리
5	설치하기	19	시계 설정하기	33	하위 모드 기능		현재 고도를 홈 고도로 설정하기
7	일반 작동 디스플레이		주행 거리계 설정하기	35	시계 날짜 라이딩 시간	49	상향경사도(%) 평균 최대 속도 자전거1 / 자전거2
13	센서 페어링하기 페어링하기	21	휠 크기 설정하기	37	스톱워치	51	파워 온도
15	검색하기 주행 기록 저장 컴퓨터 리셋하기	23	스톱워치 설정하기	41	랩 데이터 보기	53	문제해결
		25	카운트다운 거리 설정하기	43	누적거리 (ODO) 거리 카운트다운	55	기술 사양
			심박 한계 설정하기	45	케이던스(RPM)		
		27	고도 설정하기				
		29	사용자 데이터 설정하기				
			단위 설정하기				



소개



자이언트 Neos PRO 속도계를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 ANT+ 디지털 다기능 속도계입니다. 해당 속도계는 자이언트 자전거에 내제된 Ride Sense를 포함하여 모든 ANT+ 스포츠 전송 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 안전을 위해 주행 시 속도계 화면을 쳐다보지 마십시오. 주행 전에 센서 페어링을 하시면 디지털 ANT+ 스포츠 전송 장치를 사용하여 속도/케이던스 센서 및 심박 벨트에 대한 정보를 불러올 수 있습니다. 또한, 스톱워치 기능을 사용하여 속도계에 주행 데이터를 기록할 수 있고, PC연결 도킹을 사용하여 해당 데이터를 Giant Ridesync 소프트웨어에 업로드/다운로드 하면 사용자의 트레이닝을 분석/관리 할 수 있습니다. 본 제품에 대한 궁금한 사항은 당사의 웹사이트(www.giant-bicycle.com)을 참조하거나 가까운 대리점에 문의하십시오. 자이언트 Neos PRO 속도계와 함께 언제나 즐거운 라이딩이 되기를 바랍니다!

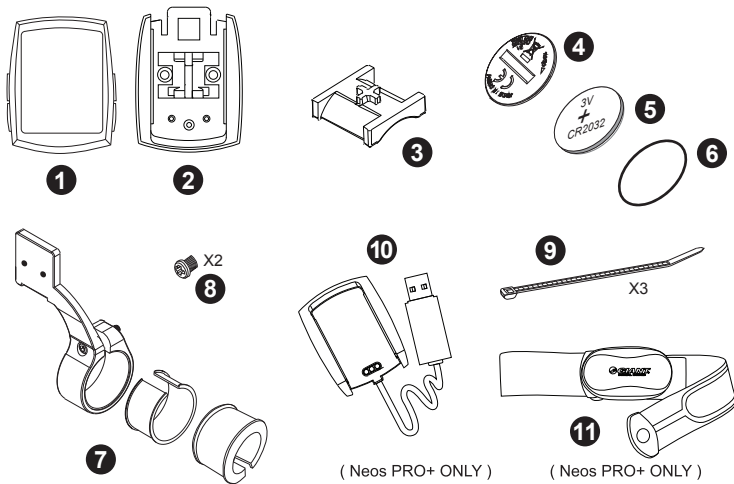

장치 및 부품

Neos PRO 속도계 패키지는 1개의 본체와 8가지의 부품으로 이루어지며, Neos PRO+ 패키지에는 이 외에도 PC 링크 도킹과 심박 벨트가 포함되어 있습니다.



1. 속도계 본체
2. 베이스 마운트
3. 고무 패드
4. 배터리 캡
5. CR2032 배터리
6. O 링
7. 확장 마운트 + C 클램프 패드 2개(ø31.8 및 29.7mm 핸들바용)
8. 확장 마운트용 나사 2개
9. 케이블 타이 2개
10. PC 연결 도킹(Neos PRO+에만 해당)

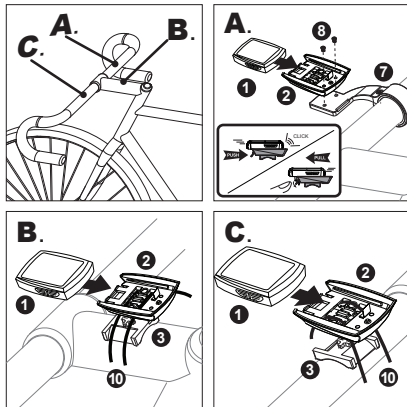


설치하기

배터리 설치 후 동전을 이용하여 배터리 캡을 열거나 닫으십시오. 해당 속도계는 다음과 같이 3곳에 장착이 가능합니다.

- (A) 확장 마운트
- (B) 스템
- (C) 핸들바



All Segments



일반 작동 및 디스플레이

해당 속도계 본체에는 4개의 주요 키가 있습니다.

EL 키: 백라이트용 수동 키

M 키: 모드 기능을 작동하고, 장착된 경우 장치의 하단에서 누를 수 있습니다.

S 키: 모드 디스플레이에서 하위 모드 기능을 작동합니다.

U 키: 상단 모드 기능을 작동합니다.

S 키: 모드 디스플레이에서 하위 모드 기능을 작동합니다.

U 키: 상단 모드 기능을 작동합니다.

1. 현재 속도

현재 속도를 km/h 또는 m/h로 표시합니다.

2. 상단 모드

U 키를 눌러 다음을 표시합니다.

라이딩 시간/주행 거리/현재 케이던스(페어링된 경우)/현재 심박(페어링된 경우)/현재 고도/현재 파워(페어링된 경우)

3. 모드

M 키를 눌러 다음을 표시합니다.


시계/라이딩 시간/스톱워치/주행 거리/현재 케이던스(페어링된 경우)/현재 심박(페어링된 경우)/현재 고도/경사도 %/평균 속도/현재 파워(페어링된 경우)/최대 온도

4. 현재 온도


현재 온도를 °C 또는 °F로 표시합니다.

5. 자전거1/자전거2

자전거1 또는 자전거2의 디스플레이 데이터를 표시합니다.



All Segments



6. 페이스

페이스 화살표가 현재 속도와 평균 속도 간의 비교를 표시합니다. 현재 속도가 평균 속도 이상인 경우 위로 화살표가 표시되고, 현재 속도가 평균 속도 미만인 경우 아래로 화살표가 표시됩니다.

7. 점검 주기 알림

어떤 모드에서든지 주행 거리가 500km를 초과하면 자전거를 정비하라는 알림이 표시됩니다. 이는 주행 거리 및 주행 거리계와 관계없이 표시됩니다. 이 아이콘을 끄려면 M 키를 2초 동안 누르거나, 50km 이상을 라이딩하면 자동으로 꺼집니다.

8. 배터리 부족 표시기

어떤 모드에서든 배터리가 2.7V 미만으로 떨어지면, 배터리 부족 신호가 표시됩니다.

9. 절전 모드


- 20분 동안 속도 센서 자석이 감지되지 않으면, 현재 속도가 점선으로 표시됩니다.
- 20분 동안 케이던스 센서 자석이 감지되지 않으면, 케이던스 모드에서 케이던스가 점선으로 표시됩니다.
- 3분 동안 심박 모니터가 감지되지 않으면, 심박이 점선으로 표시됩니다.

10. % 거리 카운트다운 막대 표시줄

사전 설정된 카운트다운 전체 거리의 퍼센트를 표시합니다. 이는 거리 카운트다운 기능에서만 작동합니다(43-44페이지 참조).

11. 스톱워치 실행 및 데이터 기록

STP 아이콘이 계속 깜박거리면 스톱워치가 실행 중이고 데이터가 기록 중이라는 표시입니다.

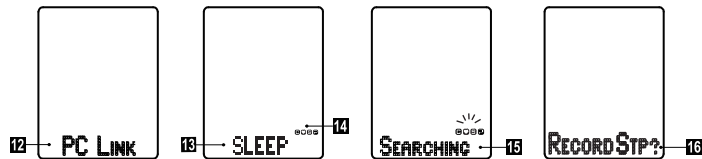

12. PC 연결 모드

컴퓨터를 USB 크래들에 끼우면, 자동으로 PC 연결 모드로 들어가 데이터를 업로드 및 다운로드할 수 있습니다.

13. 절전 모드

모든 센서에서 5분 이상 동작이 없으면 컴퓨터가 절전 모드로 바뀝니다.

14. 페어링된 센서 아이콘

센서가 이전에 페어링된 경우 절전 모드에서 센서 아이콘이 표시됩니다.




C: 케이던스 센서 S: 속도 센서
H: 심박 모니터 P: 파워 미터기

15. 검색하기

컴퓨터가 절전 모드에 있지 않고 자전거가 움직이면, 컴퓨터가 자동으로 페어링된 센서를 검색하기 시작합니다. 센서를 발견한 경우, 해당 아이콘이 깜박거림을 멈춥니다. 검색에 걸리는 최대시간은 30분이고 효과적인 전송거리는 1미터 미만입니다.

16. 주행 기록 저장

검색 후 주행 기록 저장을 묻는 "Record STP?"라는 표시가 나타납니다. M 키를 누르면 저장이 되고 U 키를 누르면 취소 됩니다. M 키를 3초간 누르고 있으면 STP 기록 기능이 멈추게 됩니다. 자세한 STP 기록 기능에 대해서는 홈페이지 사용자 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.



Pairing

M+S
2 Sec




(if have heart rate belt)

센서 페어링하기


Neos PRO 속도계는 자이언트의 Ride Sense 또는 부속품의 2 in 1 센서를 포함하여 모든 ANT+ 2.4G 디지털 송신 장치와 함께 사용할 수 있으므로 라이딩을 시작하기 전에 센서를 속도계 장치에 페어링 하십시오. (단, 센서는 패키지에 포함되지 않습니다)

페어링하기


M+S 키를 2초 동안 눌러 페어링 모드를 시작하십시오. U 키를 눌러 페어링을 확인하면 자동으로 가장 가까이 있는 장치와 페어링이 표시됩니다. 그렇지 않을 경우 S 또는 M 키를 눌러 페어링 모드를 종료하십시오. 페어링에 걸리는 최대 시간은 1분이고, 전송에 효과적인 거리는 1미터 미만입니다.

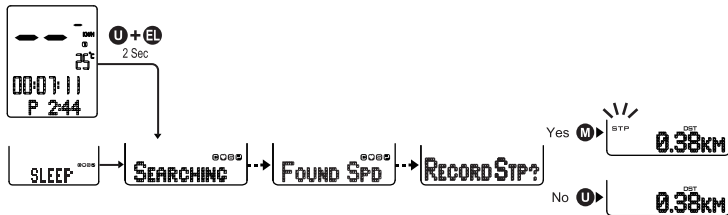

Reset Computer



Reset Trip data



검색하기

절전 모드에서 2초 동안 U+EL 키를 누르면 속도계가 페어링된 장치를 검색하기 시작합니다. 검색에 걸리는 최대 시간은 30분이고, 전송에 효과적인 거리는 1미터 미만입니다.

주행 기록 저장

검색 후 주행 기록 저장을 묻는 “Record STP?”라는 표시가 나타납니다. M 키를 누르면 저장이 되고 U 키를 누르면 취소 됩니다. 또한, M 키를 3초간 누르고 있으면 STP 기록 기능이 멈추게 됩니다. 자세한 STP 기록 기능에 대해서는 홈페이지 사용자 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.



컴퓨터 리셋하기

컴퓨터 장치의 뒷면에 있는 AC 버튼을 누르면 모든 데이터가 원래의 설정으로 리셋됩니다.

주행 데이터 리셋하기


어떤 모드에서든지 S 키를 3초 동안 누르고 있으면 모든 주행 데이터가 리셋됩니다.

설정 모드 시작하기

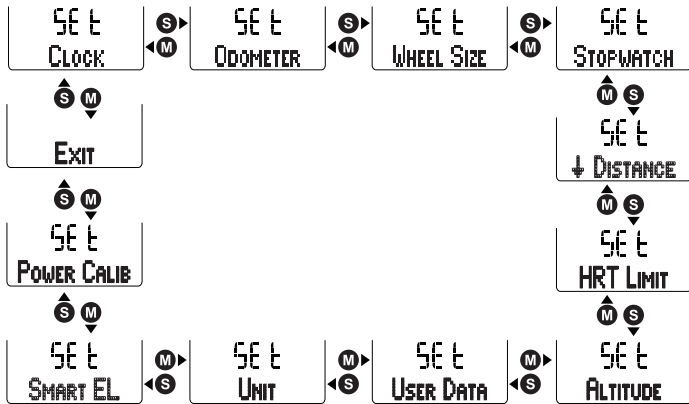

설정 모드 시작하기

1. U 키를 3초 동안 눌러 설정 모드를 시작하십시오. S 또는 M 키를 눌러 시계, 주행 거리계, 휠 크기, 스톱워치, 카운트다운 거리, 심박 한계, 고도, 사용자 데이터, 단위, 스마트 EL, 파워 보정(페어링된 경우) 및 종료의 순서로 반복해서 돌아가는 기능을 선택하십시오. U 키를 눌러 특정 기능을 시작하거나 종료를 눌러 이전 모드로 돌아가십시오.
2. 스톱워치가 실행 중인 경우, 설정 모드에서 스톱워치와 사용자 데이터가 표시되지 않습니다. 파워 미터기가 페어링된 경우에만 파워 보정이 표시됩니다.

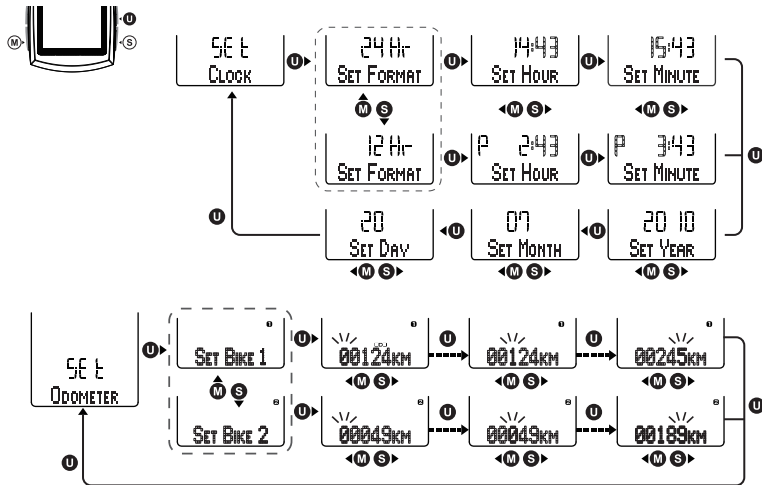


시계 설정하기

- 설정 모드에서 시계 설정을 선택하고 U 키를 눌러 시계 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 24시간 설정이나 12시간 설정을 선택한 다음, U 키를 눌러 확인하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 시간, 분, 연, 월, 일을 조정한 다음, U 키를 눌러 확인하십시오. 또한, S 또는 M 키를 누르고 있으면 자릿수를 보다 신속히 선택할 수 있습니다.

주행 거리계 설정하기


- 설정 모드에서 주행 거리계 설정을 선택하고 U 키를 눌러 주행 거리계 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 자전거1이나 자전거2를 선택한 다음, U 키를 눌러 주행 거리계 자릿수 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 깜박거리는 자릿수의 수를 조정한 다음, U 키를 눌러 다음 자릿수로 이동하십시오.
- U 키를 눌러 각 자릿수의 수를 확인한 다음, 주행 거리계 설정 모드를 종료하십시오.

휠 크기 설정하기

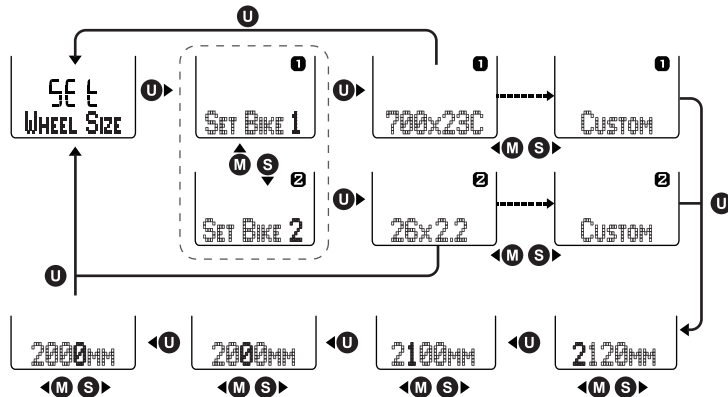

*Same as Bike2 setting


WHEEL CIRCUMFERENCE



EASY CALIBRATION & CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE



Tire Size	a. (mm)
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x32C	2155
700x35C	2168
700x38C	2180
600x23C	1930
26x1.5	2010
26x1.90	2045
26x1.95	2050
26x2.0	2055
26x2.1	2068
26x2.2	2075
Custom	0-3999

- 설정 모드에서 휠 크기를 선택하고 U 키를 눌러 "WHEEL SIZE" 설정을 시작 하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 자전거1이나 자전거2를 선택한 후 U 키를 눌러 휠 크기를 설정 하십시오.
- S 혹은 M 키를 눌러 타이어 크기를 선택하거나, 사용자 지정 옵션에 휠 원주를 직접 입력 하십시오.

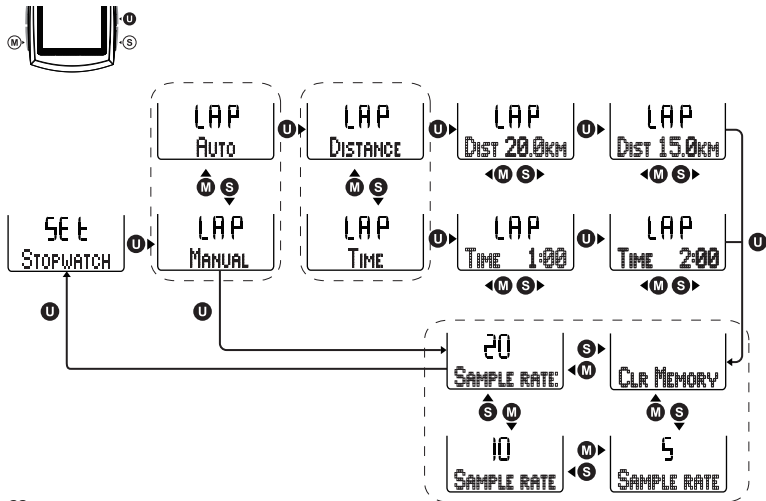

스톱워치 설정하기

- 설정 모드에서 "STOPWATCH"를 선택하고 U 키를 눌러 스톱워치 설정을 시작 하십시오.
- S 혹은 M 키를 눌러 수동이나 자동으로 선택한 다음, U 키를 눌러 설정을 시작 하십시오.
- 수동 설정에서는 샘플 속도를 5, 10, 20초로 선택하여 데이터를 기록하거나 S 혹은 M 키를 눌러 메모리 지우기를 선택 하십시오. U 키를 눌러 확인한 다음 이전 모드로 돌아 가십시오.
- 자동 설정에서는 거리 또는 시간으로 선택한 후 거리 또는 시간을 사전 설정 하십시오. 거리 범위는 0.5 ~ 99.9km 이며 시간 범위는 1분 ~ 9시간 59분 입니다.
- 참고로, S 혹은 M 키를 누르고 있으면 자릿수를 빠르게 선택할 수 있습니다.

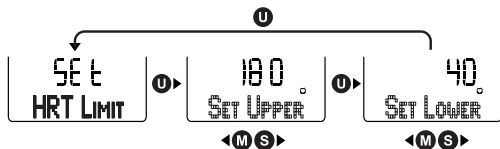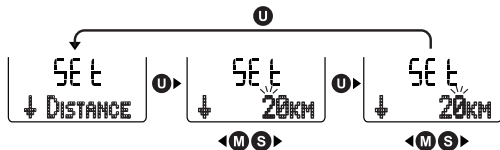


카운트다운 거리 설정하기

- 설정 모드에서 "↓DISTANCE"를 선택하고 U 키를 눌러 카운트다운 거리 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M을 눌러 다른 자릿수의 수를 조정한 후 U 키를 눌러 확인하십시오. 카운트다운 거리에 대한 설정 범위는 1 ~ 50km 또는 1 ~ 31마일입니다.


심박 한계 설정하기

- 설정 모드에서 "HRT LIMIT"를 선택하고 U 키를 눌러 심박 한계 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M을 눌러 상한 심박과 하한 심박을 조정한 다음, U 키를 눌러 확인하십시오. 상한의 설정 범위는 31 ~ 240이고 하한의 설정 범위는 30 ~ 179입니다. 참고로, S 또는 M 키를 누르고 있으면 자릿수를 빠르게 설정할 수 있습니다.

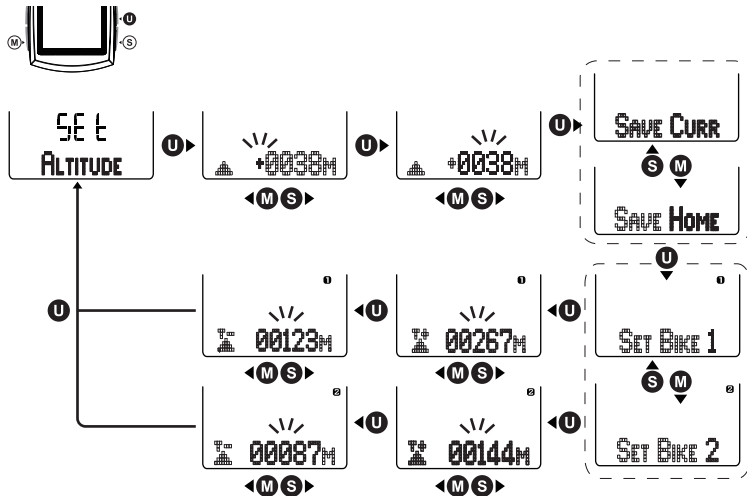

고도 설정하기

- 설정 모드에서 "ALTITUDE" 선택하고 U 키를 눌러 고도 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M을 눌러 해발 이상 (+) 또는 이하 (-) 고도 및 고도를 조정한 다음, U 키를 눌러 확인하십시오.
- 현재 고도로 설정하거나 홈 고도로 설정할 수 있습니다. 홈 고도로 설정시 디스플레이에 현재 고도에 대한 고도 베이스가 0으로 표시됩니다.
- 자전거1 및 자전거2의 총 고도 이득 및 손실을 설정하십시오. 참고로, S 또는 M 키를 누르고 있으면 자릿수를 빠르게 선택할 수 있습니다.


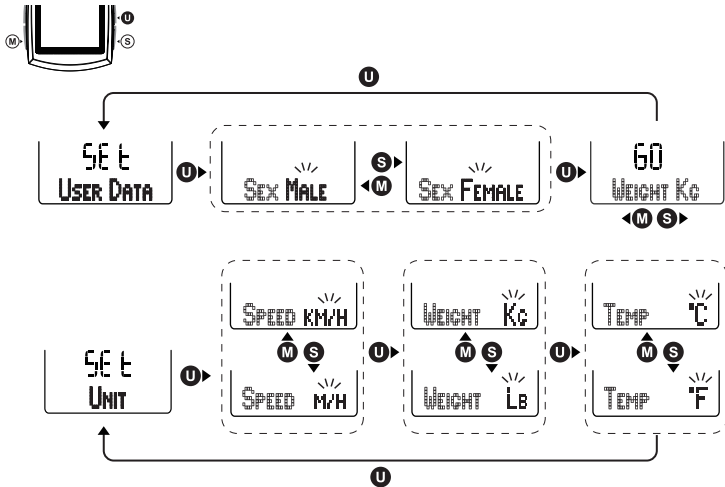


사용자 데이터 설정하기

- 설정 모드에서 "USER DATA" 선택하고 U 키를 눌러 사용자 데이터 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 남성이나 여성을 선택한 다음, U 키를 눌러 체중을 설정하십시오. 범위는 20 ~ 220 kg 또는 44 ~ 485 lb입니다. S 또는 M 키를 누르고 있으면 자릿수를 빠르게 설정할 수 있습니다.

단위 설정하기

- 설정 모드에서 단위를 선택하고 U 키를 눌러 단위 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 속도를 km/h 또는 m/h으로, 체중을 kg 또는 lb로, 온도를 °C 또는 °F로 선택하십시오.

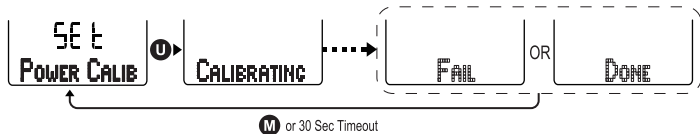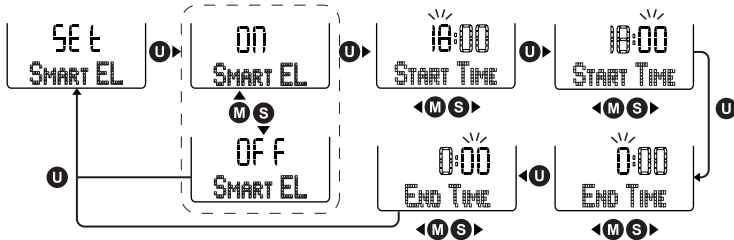

스마트 백라이트 설정하기

- 설정 모드에서 "SMART EL"을 선택하고 U 키를 눌러 스마트 EL 설정을 시작하십시오.
- S 또는 M 키를 눌러 스마트 EL 기능을 켜거나 끈 다음, U 키를 눌러 확인하십시오. 스마트 시간 및 종료 시간 기능을 설정하려면 S 또는 M 키를 눌러 시간 및 분을 설정한 다음, U 키를 눌러 확인하고 다음 단계로 이동하십시오.

파워 설정하기

- 설정 모드에서 "POWER CALIB" 선택하고 U 키를 눌러 파워 미터기 보정을 시작하십시오.
- 보정이 완료되면 파워 보정 설정 디스플레이로 돌아갑니다.
- 보정에 실패할 경우 M 키를 누르거나 30초가 지나면 파워 보정 설정 디스플레이로 돌아갑니다.



00:07:11
P 2:44

Clock



00:07:11
MAX 26°C

Max. Temperature



00:07:11
675WATT

Current Power

*Skip this mode if not yet paired



00:07:11
AVG 22.0KM/H

Ave. Speed



00:07:11
GRAD↑ 5%

Gradient %



00:07:11
▲ 495M

Current Altitude



00:07:11
00:07:11

Ride Time



00:07:11
L1 0:00:00

Stopwatch



00:07:11
0.38KM

Distance Travelled



00:07:11
RPM 88

Current Cadence

* Skip this mode if not yet paired



00:07:11
♥ 116

Current Heart Rate

* Skip this mode if not yet paired



하위 모드 기능

모드 디스플레이에서 S 키를 누르면, 주 모드 기능 아래에 하위 기능이 표시됩니다.



00:07:11
P 2:44

Clock



00:07:11
09-23-11

Date

08:07:42
08:07:42

Ride Time



08:07:42⁰¹
T 10:19:20

Total Bike1 Ride Time



08:07:42⁰²
T 18:27:02

Bike1+2 Ride Time

시계 및 날짜

시계가 12시간/24시간 설정으로 표시됩니다. S 키를 눌러 날짜를 표시하십시오(MM-DD-YY). S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동으로 시계로 돌아갑니다.

라이딩 시간

라이딩 시간, 총 자전거1 라이딩 시간, 자전거1+자전거2 라이딩 시간은 주행 시간을 나타내며, S 키를 누르면 자전거1 라이딩 시간과 자전거1+자전거2 라이딩 시간으로 표시됩니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동으로 라이딩 시간으로 돌아갑니다.



00:51:09
MEMORY FULL

* If memory is full, inform user every minute for 1 sec.

50%
LOW BATT

* If battery is low, blinking "LOW BATT". Press any key to stop blinking.

STP
L1 00:00:00

Stopwatch Manual Lap

M2
Reset & Start

STP
L1 00:00:01

STP
L1 00:19:20

S Lap the timer

View Lap Data

STP
L2 00:27:04

M2
Lap & Stop timer

STP
L2 00:27:02

STP
L2 00:00:01

메모리 부족 및 배터리 부족

컴퓨터 메모리가 부족하면, LCD에 매분 1초 동안 “메모리 부족”이 표시됩니다. 배터리가 부족하면, LCD에 “배터리 부족”이 깜박거리면서 표시됩니다. 아무 키나 누르면 깜박거림이 멈춥니다.



사전 설정하기

스톱워치를 사용하기 전에, 스톱워치를 수동/자동 시간/자동 거리 모드로 사전 설정하십시오(23-24페이지 참조).

수동 스톱워치

수동 모드에서 M 키를 2초 동안 누르고 있으면 스톱워치가 리셋되면서 시작됩니다. S 키를 누르면 스톱워치가 순환되며, M 키를 2초 동안 누르고 있으면 스톱워치가 멈춥니다. S 키를 누르면 개별적으로 순환 데이터를 볼 수 있습니다.

스톱워치

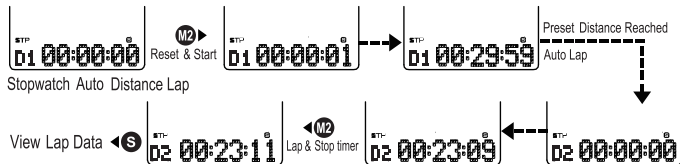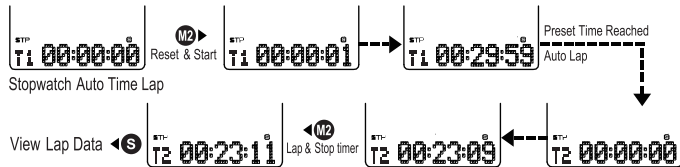


자동 시간 스톱워치

자동 시간 모드에서 M 키를 2초 동안 누르고 있으면 스톱워치가 리셋되면서 시작됩니다. 사전 설정된 시간에 이르면 자동으로 순환이 시작됩니다. M 키를 2초 동안 누르고 있으면 스톱워치가 멈추며, S 키를 눌러 개별적인 순환 데이터를 볼 수 있습니다.

자동 거리 스톱워치

자동 거리 모드에서 M 키를 2초 동안 누르면 스톱워치가 리셋되면서 시작됩니다. 사전 설정된 거리에 이르면 자동으로 순환이 시작됩니다. M 키를 2초 동안 누르고 있으면 스톱워치가 멈추며, S 키를 눌러 개별적인 순환 데이터를 볼 수 있습니다.

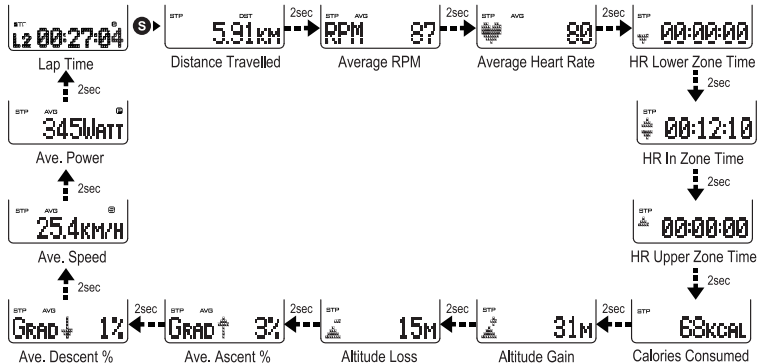


랩 데이터 보기

스톱워치를 멈춘 후에, 개별사용자의 랩 데이터를 보기 위해 S키를 누르세요. 해당 기능은 2초 간격으로 아래의 여러 가지 데이터를 연속적으로 보여줍니다.

- 랩 타임
- 주행 거리
- 평균 페달 회전수
- 평균 심박수
- 하단 구역 시간
- 구역 내 시간
- 상단 구역 시간
- 칼로리 소비량
- 고도 획득
- 고도 손실
- 평균 상향 경사도(%)
- 평균 하향 경사도(%)
- 평균 속도
- 평균 파워

다음 랩 데이터를 보시려면 S 키를 누르시고 해당 기능을 끝마치려면 M 키를 누르세요.

누적 거리 (ODO)

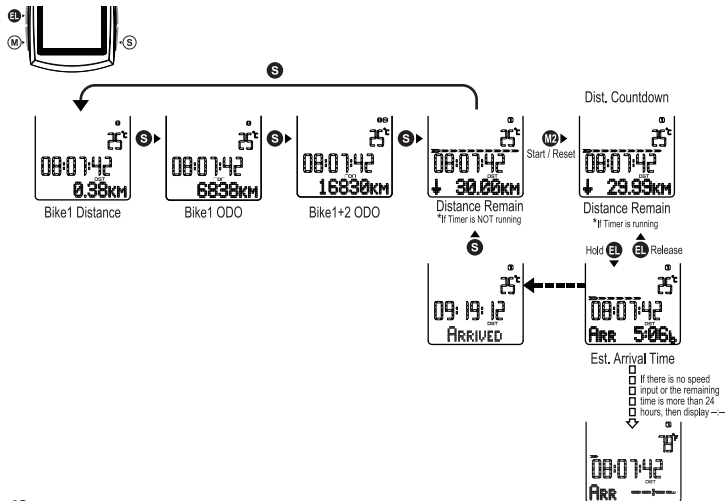

누적 거리 (ODO)

거리 모드에서 S 키를 누르면 자전거1 누적 거리(ODO) 및 자전거1+자전거2의 ODO가 표시 됩니다. 또한, S 키를 누르면 거리 카운트다운을 볼 수 있습니다.

거리 카운트다운

거리 카운트다운 모드에서 M 키를 누르고 있으면 타이머가 리셋되며 시작됩니다. 타이머가 실행 중일 때 EL 키를 누르면 예상 도착 시간을 볼 수 있으며, EL 키를 놓으면 이전 디스플레이로 돌아갑니다. 목적지에 도착하여 S 키를 누르면 사전 설정된 거리 디스플레이로 돌아갑니다. 속도 입력이 없거나 잔여 시간이 24시간 이상이면 점선이 표시됩니다. M 키를 누르고 있으면 거리 카운트다운 기능이 멈춥니다.



00:07:11
RPM 88

Current Cadence



00:07:11
RPM ^{AVG} 83

Ave. Cadence



00:07:11
RPM ^{MAX} 98

Max. Cadence

00:07:11
♥ 86

Current Heart Rate



00:07:11
♥ ^{AVG} 88

Ave. Heart Rate



00:07:11
♥ ^{MAX} 116

Max. Heart Rate

00:07:11
⬇ 00:00:00

HR Lower Zone Time



00:07:11
234KCAL

Calories Consumed



00:07:11
▲ 00:00:00

HR Upper Zone Time

00:07:11
⬆ 00:16:06

HR In Zone Time

케이던스(RPM)

케이던스 화면에서 S 키를 누르면 평균 케이던스(RPM)와 최대 케이던스가 표시됩니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동으로 이전 케이던스 화면으로 돌아갑니다.

심박 및 칼로리

심박 화면에서 S 키를 누르면 평균 심박, 최대 심박, 심박 하단 구역 시간, 구역 내 시간, 상단 구역 시간 및 주행 중 소비된 칼로리가 표시됩니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동으로 이전 심박 화면으로 돌아갑니다. 만약, 심박이 상한 또는 하한 심박을 벗어나면 LCD 화면이 깜박거리며 경고합니다.

현재 고도를 홈 고도로 설정하기



Current Altitude

Max. Altitude

Altitude Gain

Altitude Loss



Bike1+2 Total
Altitude Gain

Total Altitude Loss

Total Altitude Gain



Current Altitude



Set as Home Altitude

Home Altitude

* As preset home altitude

현재 고도를 홈 고도로 설정하기

고도 모드에서 M 키를 3초 동안 눌러 현재 고도를 홈 고도로 설정한 다음 U 키를 눌러 확인하거나 S 키를 눌러 이전 모드로 돌아갑니다. 현재 고도를 홈 고도로 설정하면 홈 고도가 0으로 표시됩니다.



상향 경사도(%)

상향 경사도(%) 모드에서 평균 상향, 평균 하향, 최대 상향, 최대 하향 경사도(%)등을 연속적으로 보기 위해서는 S 키를 누릅니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동적으로 상향 경사도(%)로 돌아갑니다.

평균 / 최대 속도

평균 속도 모드에서 최대 속도를 보기 위해서는 S키를 누릅니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동적으로 평균 속도로 돌아갑니다.

자전거1 / 자전거2

평균 속도 모드 하에서 자전거1과 자전거2를 전환하기 위해서는 M 키를 눌러줍니다. 스톱워치가 작동 중이라면 자전거1과 자전거2는 전환되지 않습니다.



08:07:42
675Watt
Current Power

08:07:42
205Watt
Ave. Power

08:07:42
675Watt
Max. Power

00:07:11
29°C
Max. Temperature

00:07:11
19°C
Min. Temperature

파워

파워 디스플레이에서 S 키를 누르면 평균 파워와 최대 파워가 표시됩니다. S 키를 누르지 않으면 3초 후에 자동으로 현재 파워로 돌아갑니다.

온도

최대 온도 모드에서 최소 온도를 보시려면 S 키를 누르세요. S 키를 누르지 않으면 최대 온도 모드로 돌아갑니다.

문제	가능한 원인	해결책
LCD에 아무 것도 표시되지 않음	배터리가 소진됨	배터리를 교체하십시오
	배터리가 잘못된 방향으로 설치됨	배터리를 올바른 방향으로 설치하십시오.
	컴퓨터가 출하 시 모드에 있음	배터리를 설치한 다음 컴퓨터 뒷면에 있는 AC 버튼을 한 번 눌러 주십시오.
현재 속도/케이던스가 표시되지 않음	자석이 잘못 정렬되거나 너무 멀리 떨어져 있음	자석과 센서 위치를 다시 조정하십시오
	아직 페어링되지 않음	센서를 페어링하십시오
LCD 디스플레이가 깜박거림	심박 모니터의 주기적 알람이 켜짐, 현재 심박이 상한 심박/하한 심박 한계를 벗어남	심박 한계(상한/하한 심박 한계)를 다시 설정하십시오

문제	가능한 원인	해결책
데이터 이상	자석이 잘못 정렬되거나 너무 멀리 떨어져 있음	자석과 센서 위치를 다시 조정하십시오
	센서 배터리 부족	센서를 교체하십시오
심박 벨트가 페어링되지 않음	심박 모니터를 리셋해야 합니다.	배터리를 벨트에서 꺼내 배터리의 위를 아래로 향하게 하여 배터리 홀더에 2초 동안 넣어 벨트를 방전한 다음, 배터리를 꺼내 극성을 정확히 맞춰 배터리 홀더에 도로 넣고 페어링을 다시 시도하십시오.
점선 이 표시됨	센서가 절전 모드에 있음	자석을 연결하여 속도/케이던스 센서를 활성화하거나, 심박 벨트를 가슴에 착용하여 심박 모니터를 활성화하십시오.

현재 속도	199.9Km/h 또는 m/h
평균 속도	199.9Km/h 또는 m/h
최대 속도	199.9Km/h 또는 m/h
거리 1	999.99 km 또는 마일
거리 2	999.99 km 또는 마일
누적 거리 ODO 1	99999 km 또는 마일
누적 거리 ODO2	99999 km 또는 마일
누적 거리 ODO1+2	199999 km 또는 마일
라이딩 시간 1	19:59:59 (HH:MM:SS)
라이딩 시간 2	19:59:59 (HH:MM:SS)
총 라이딩 시간 1	99:59 (HH:MM)
총 라이딩 시간 2	99:59 (HH:MM)
총 라이딩 시간 1+2	199:59 (HH:MM)

두 번째 휠 크기	0-3999mm
시간(12/24시간)	12/24
자동 슬립	10분
현재 심박	30-240 bpm
평균 심박	240 bpm
최대 심박	240 bpm
HR 한계 미만/이내/ 초과 기간	19:59:59 (HH:MM:SS)
칼로리	9999 kcal
스톱워치	9:59:59 (H:MM:SS) 19일주 x 9:59:59
자동 일주 (시간/거리)	(T 9:59:59 / D 99 km)
현재 고도	-381 m ~ 6000 m
홈 고도 저장	-381 m ~ 6000 m
고도 획득/손실	9999 m

최대 고도	6000 m
자전거 1 또는 2에 대한 총 고도 획득/손실	99999 m
자전거 1 + 2에 대한 총 고도 획득	199999 m
% 경사도	+/-20%
평균 상향 경사도 %	+/-20%
평균 하향 경사도 %	+/-20%
최대 상향 경사도 %	+/-20%
최대 하향 경사도 %	+/-20%
현재 파워	9999와트
최대 파워	9999와트
최소 파워	9999와트
현재 온도(C/F)	-20 ~ +60 °C
최대 온도	-20 ~ +60 °C

최소 온도	-20 ~ +60 °C
간이 보정	14 + 사용자 지정
케이던스	30 ~ 240 rpm
평균 케이던스	30 ~ 240 rpm
최대 케이던스	30 ~ 240 rpm
배터리 부족 표시 전압	2.7V
스마트 백라이트	6:00pm~12:00am
거리 카운트다운	1~50km
크기	42.5(W)x52(H)x16(T)
무게	38g
배터리 수명	10 month (1 hr/day usage)